



**Termostato de ambiente  
inalámbrico**



## Nuevo termostato inalámbrico

- Diseño elegante
- Manejo sencillo
- Fácil de instalar gracias a la tecnología RF
- Posibilidad de control remoto mediante smartphone o tablet
- El control remoto añade nuevas funciones como los programas horarios

## Ajuste de la temperatura ambiente

La temperatura ambiente actual se muestra en la pantalla.

Para ajustar la temperatura que desea, gire el dial hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para disminuir. Cada "clic" en el giro del dial representa un cambio de 0,5°.



# Pero con un gran potencial

Honeywell



## Solo añadiendo la pasarela

- Posibilidad de control remoto mediante smartphone o tablet
- Programas horarios



# Y87RF – Versiones disponibles

Honeywell

## Y87RF

IT  
Il termostato facile,  
wireless ed espandibile

ES  
El termostato simple,  
inalámbrico y ampliable  
para su hogar

FR  
Le thermostat simple, sans fil  
et flexible pour votre maison



Funcionamento in radiofrequenza  
Control inalámbrico  
Sans fil

Facilità di utilizzo  
Fácil de ajustar  
Facile à régler

Display retroilluminato  
Pantalla retro iluminada  
Ecran rétro-éclairé

Gestibile con Smartphone  
Compatible con teléfonos móviles  
Piloteage avec smartphone  
ou tablette (en option)

Honeywell

## Y87RF

El pack contiene:

- 1 termostato inalámbrico redondo
- 1 receptor de control de la caldera

## Y87RFC

El pack contiene:

- 1 termostato inalámbrico redondo
- 1 receptor de control de la caldera
- 1 pasarela conexión internet

## Y87RFC

IT **KIT WIRELESS ON/OFF**

ES **KIT INALÁMBRICO DE ENCENDIDO/APAGADO**

FR **PACK SANS FIL CONNECTÉ**

IT Termostato wireless on/off  
con gateway Internet

ES Termostato inalámbrico de tipo todo  
o nada con pasarela de Internet

FR Thermostat d'ambiance  
sans fil avec passerelle  
internetSmartphone ou tablette



Honeywell

## Características del Y87RF




### Termostato de ambiente inalámbrico no programable

- Alimentación: 2 pilas LR06
- Comunicación RF: 868MHz
- Pantalla: digital retroiluminada
- Pack sincronizado de fábrica

### Módulo receptor de control de la calefacción

- Alimentación: 230Vac
- Comunicación RF: 868MHz
- Tipo de contacto: relé de conmutación
- Capacidad de conmutación: 24 ... 230 V, 5 (3) A



## Características del Y87RFC

Este termostato de ambiente puede ser utilizado para controlar una caldera, una bomba, un actuador térmico, una válvula de zona o un calentador eléctrico con un relé de control (<5A).




### Termostato inalámbrico de ambiente no programable

- Alimentación: 2 pilas LR06
- Comunicación RF: 868MHz conforme las normas Europeas
- Pantalla: digital
- Regulación de la temperatura: botón giratorio
- Programación horaria: remota a través de móvil, después de la adición de una pasarela de comunicación THR100A1002.



### Módulo receptor de control de la calefacción.

- Alimentación: 230Vac
- Comunicación RF: 868MHz conforme las normas Europeas
- Tipo de contacto: relé de conmutación
- Capacidad de conmutación: 24 ... 230 V, 50 ... 60 Hz, 5 A resistivos, 3 A inductiva (0.6pf).






# Si se quiere añadir más adelante

Honeywell

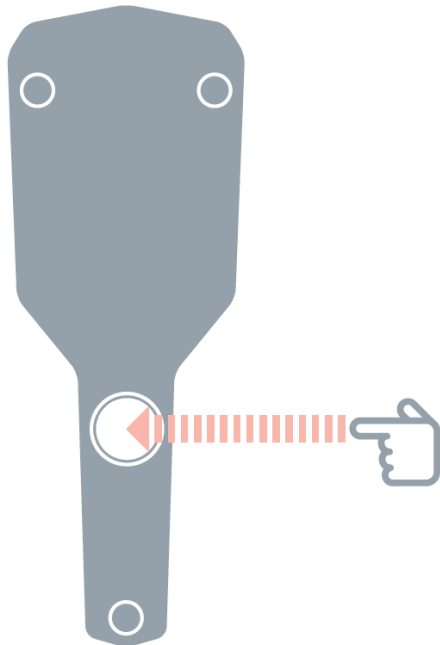

1. Toque y mantenga tocada la zona táctil derecha durante unos 10 segundos para activar la pantalla de vinculación.




## Para vincular la Pasarela de Acceso Remoto (RFG100)

- 1 Pulsar y mantener pulsado el botón en la base de la unidad de pasarela hasta que se vea parpadear la luz contigua al símbolo •)))



- De nuevo toque brevemente la zona táctil derecha para enviar la señal de vinculación. Los símbolos  y  parpadearán hasta que la vinculación se haya realizado con éxito.



- Con un buen estado de recepción, el LED  verde en la puerta de enlace se encenderá para confirmar la vinculación exitosa.

